


Каталог продукции

Электродвигатель АИС 56А2

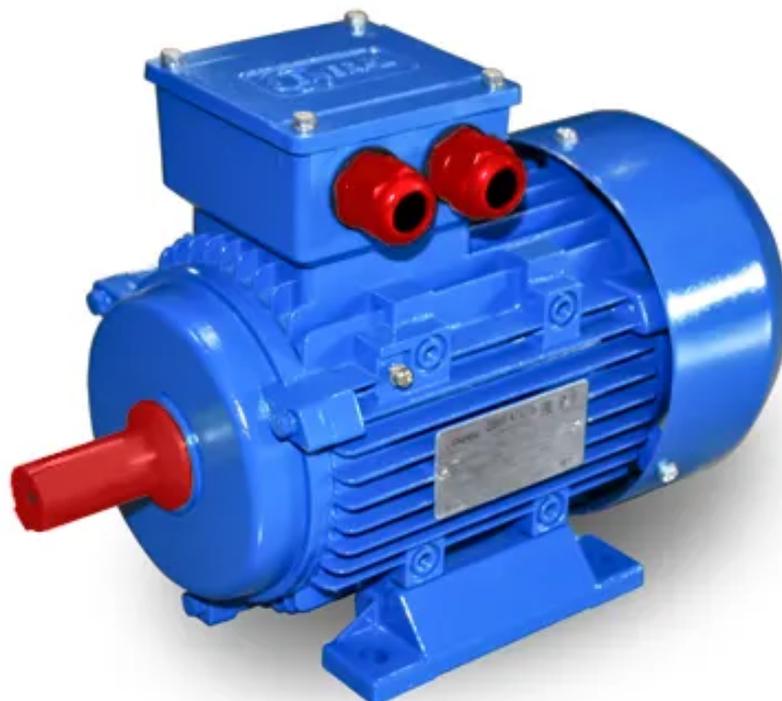

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 3000


Высота оси вращения: 56 мм

Тип/Марка: АИС

Мощность: 0.09 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 63С4 (лапы)

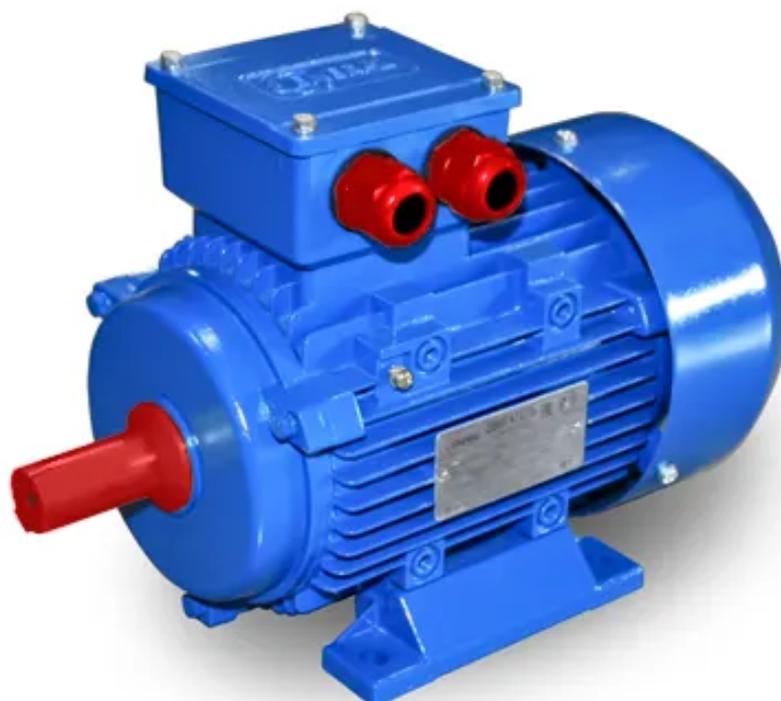


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S2 (лапы)

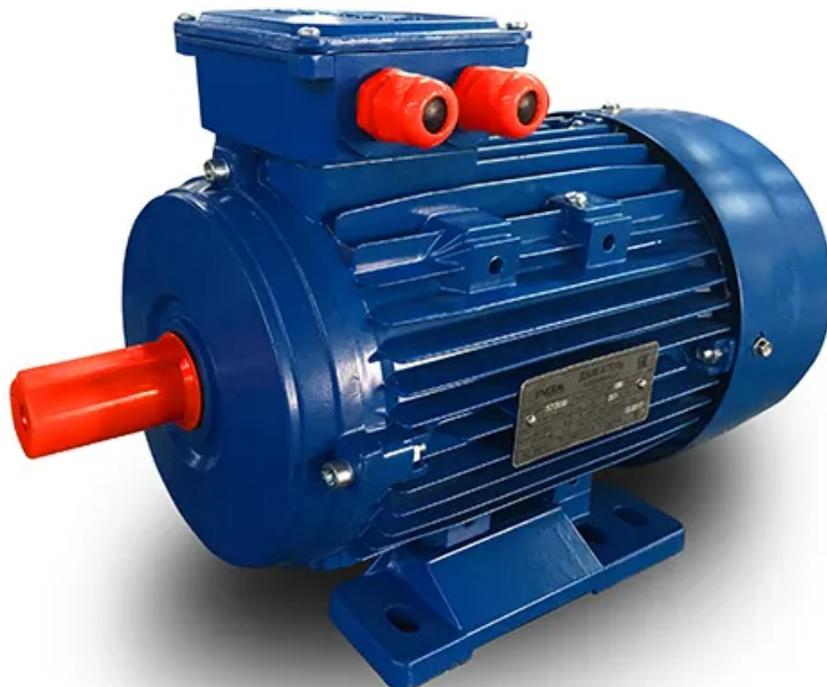


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 30.7 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 230 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М2 (лапы)

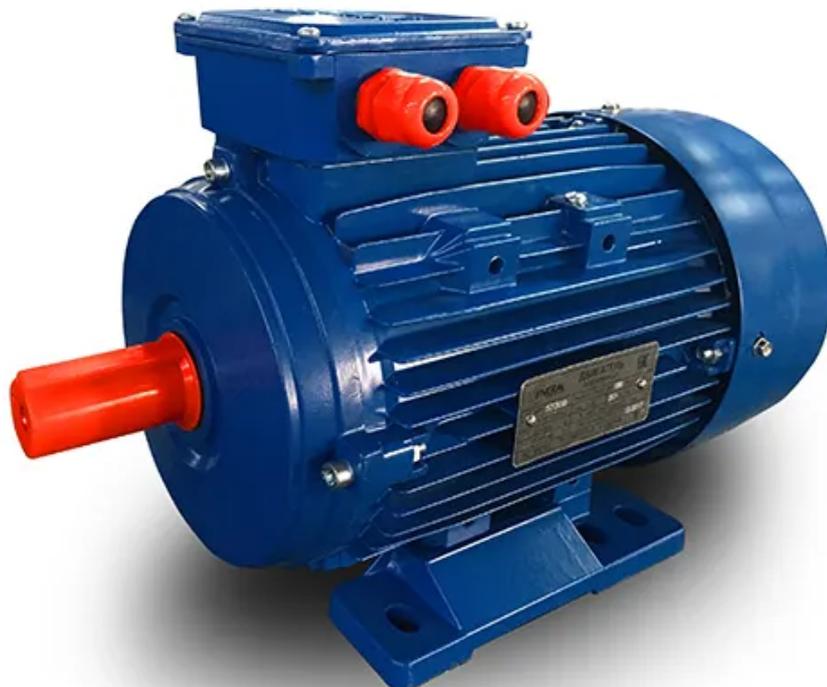


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 71 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L2 (лапы)

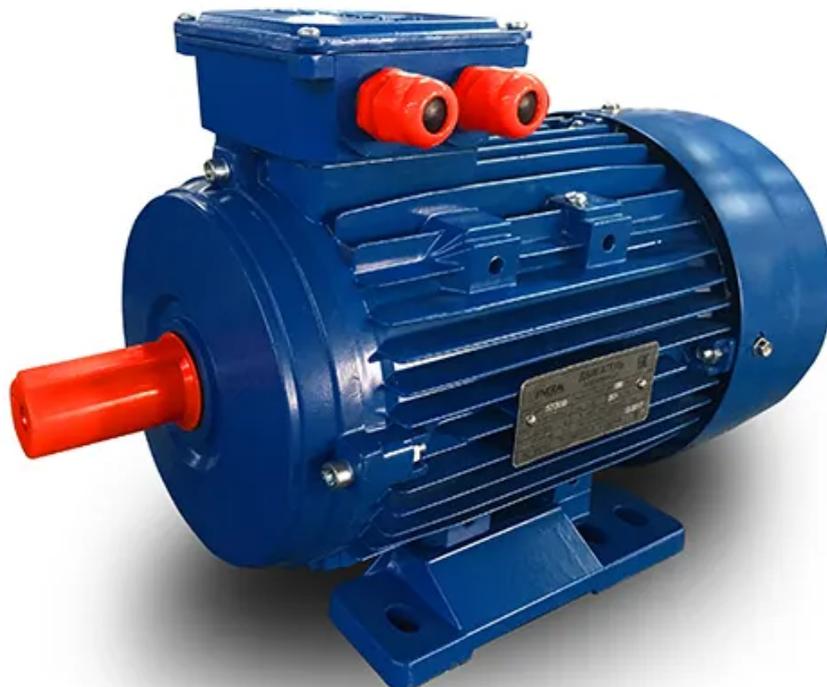


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 37.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М4 (лапы)

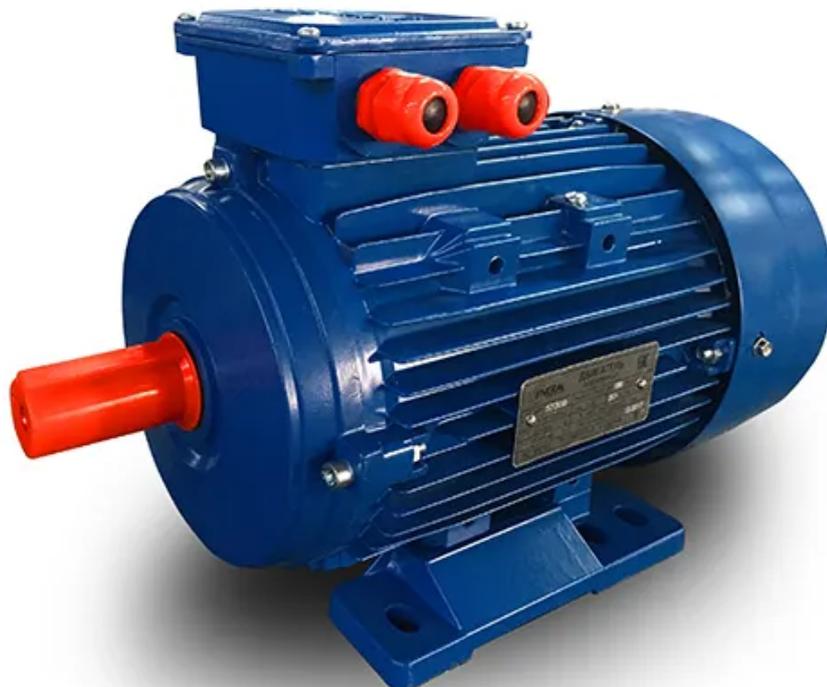


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 79.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 56А4

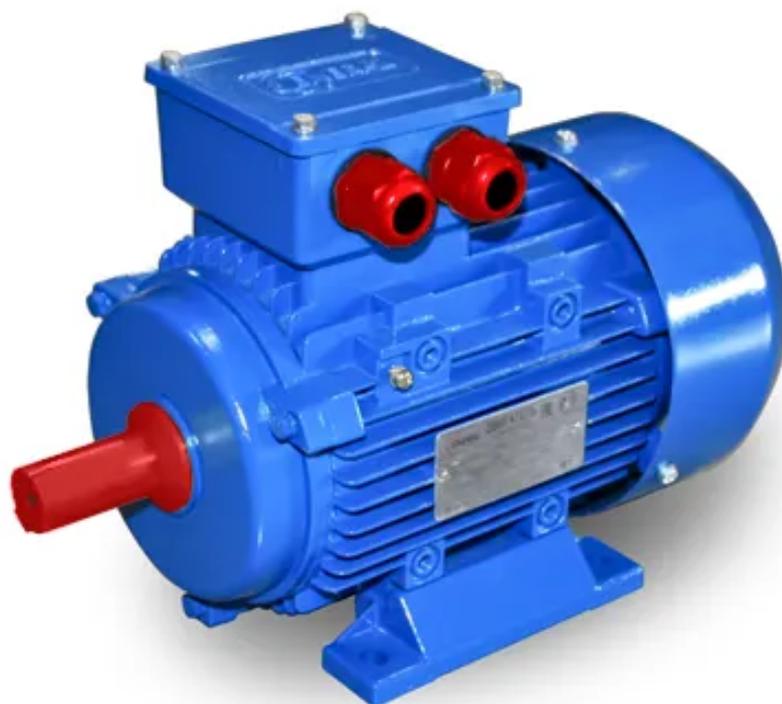


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Высота оси вращения, мм: 56
Обороты / мин.: 1500
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.06 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 56В2

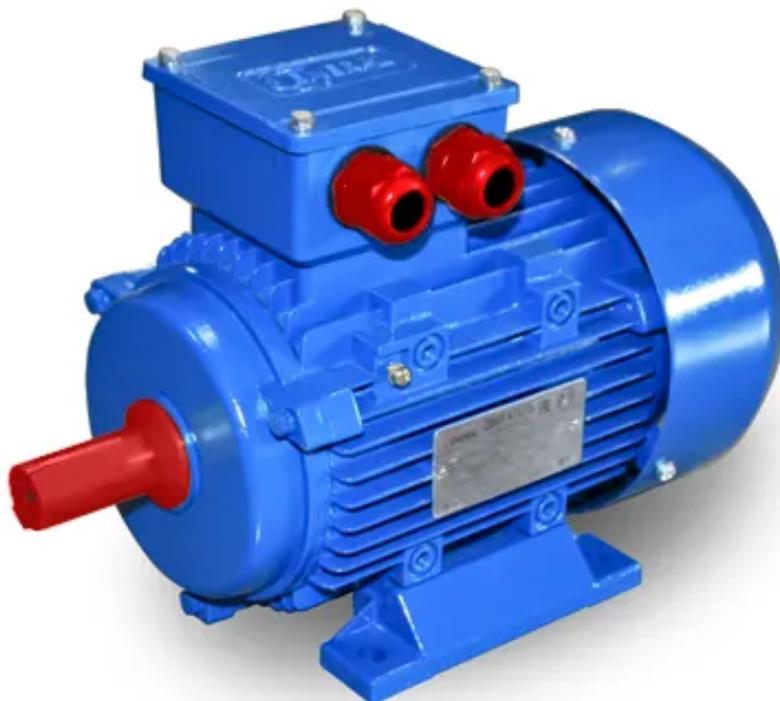


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Высота оси вращения, мм: 56
Обороты / мин.: 3000
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 63А2 (лапы)

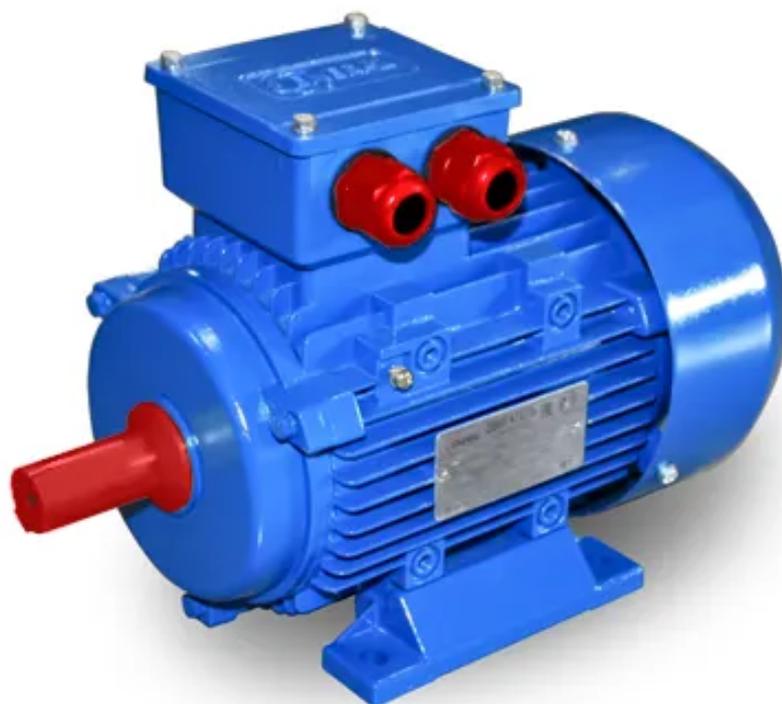


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 63В2 (лапы)

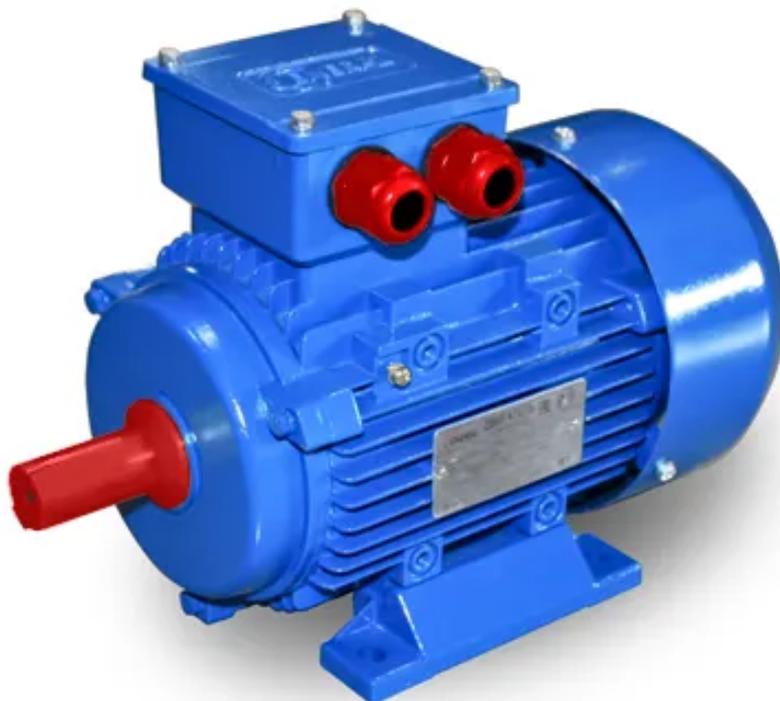


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 63В4 (лапы)

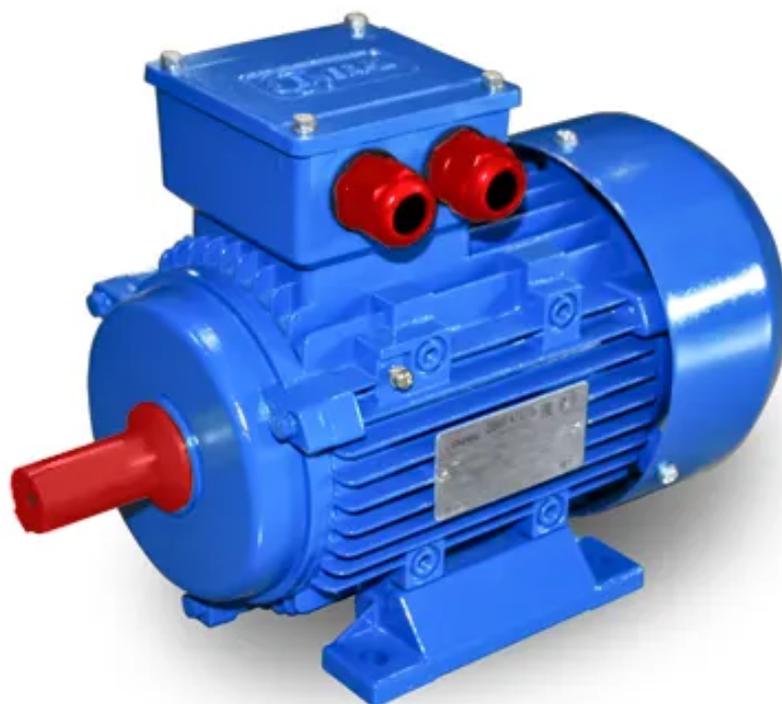


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 71В4 (лапы)

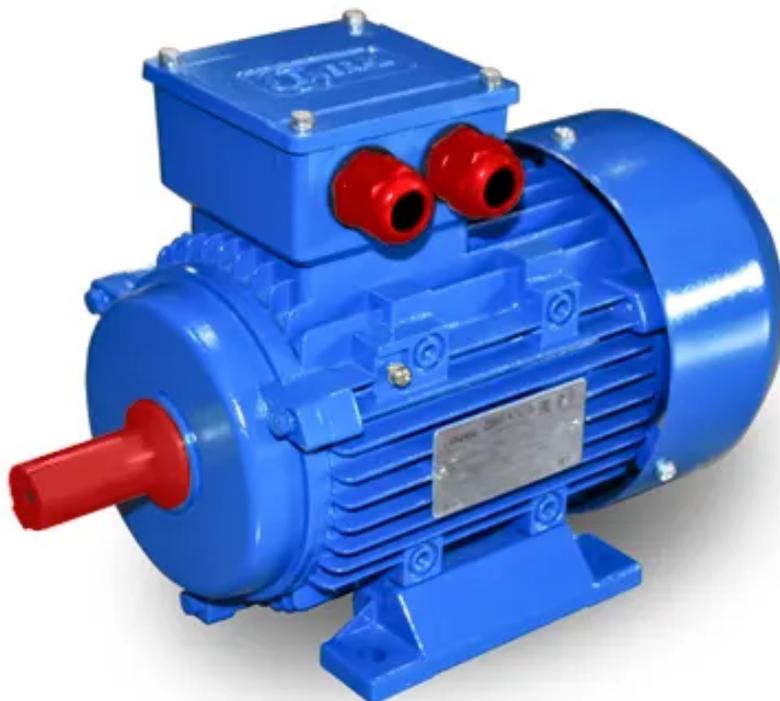


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 80В4 (лапы)

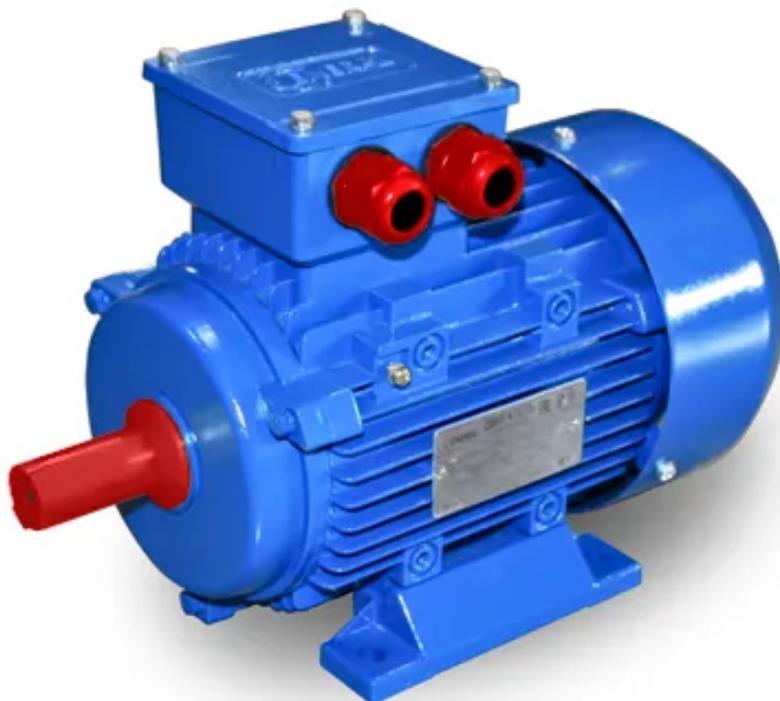


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 80В2 (лапы)

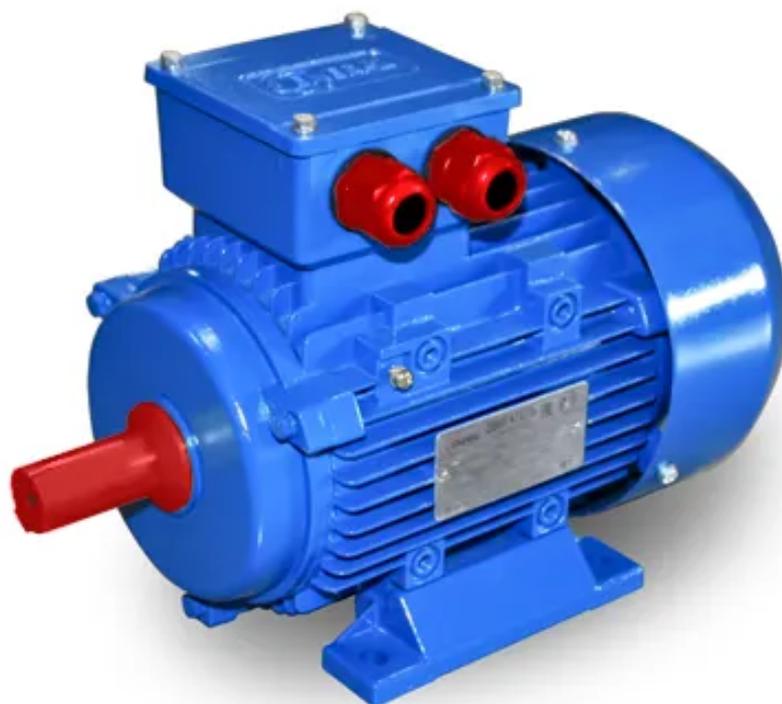


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 90S4 (лапы)

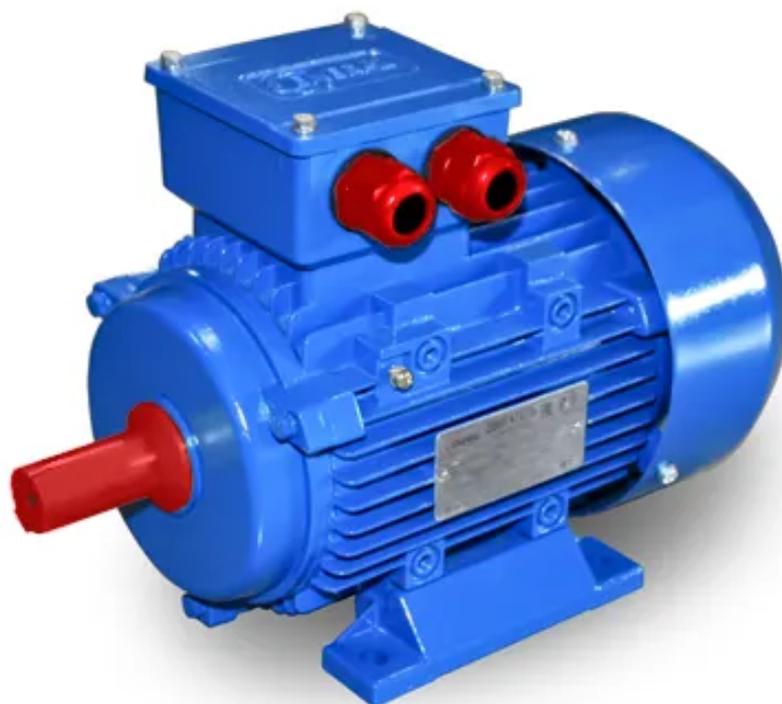


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 90L4 (лапы)

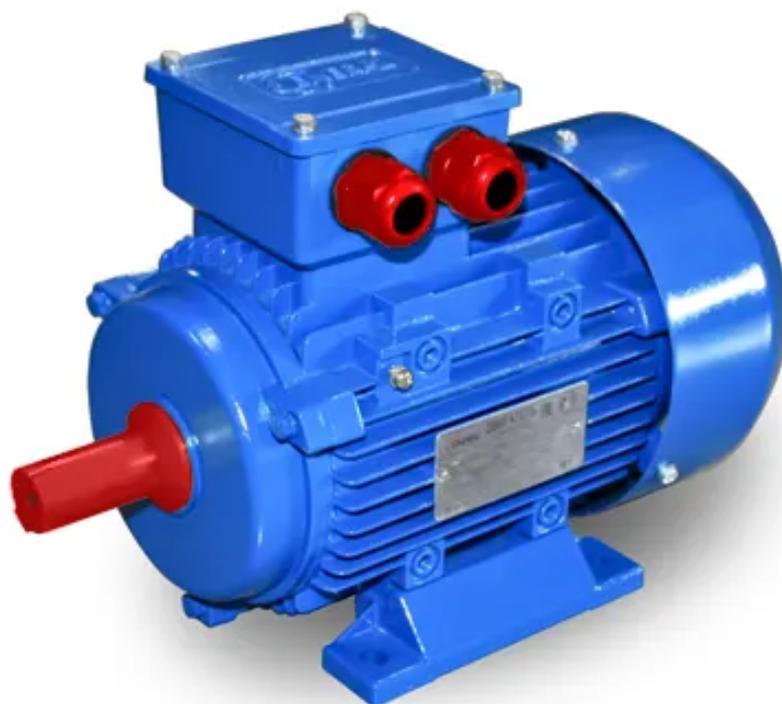


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 (лапы)

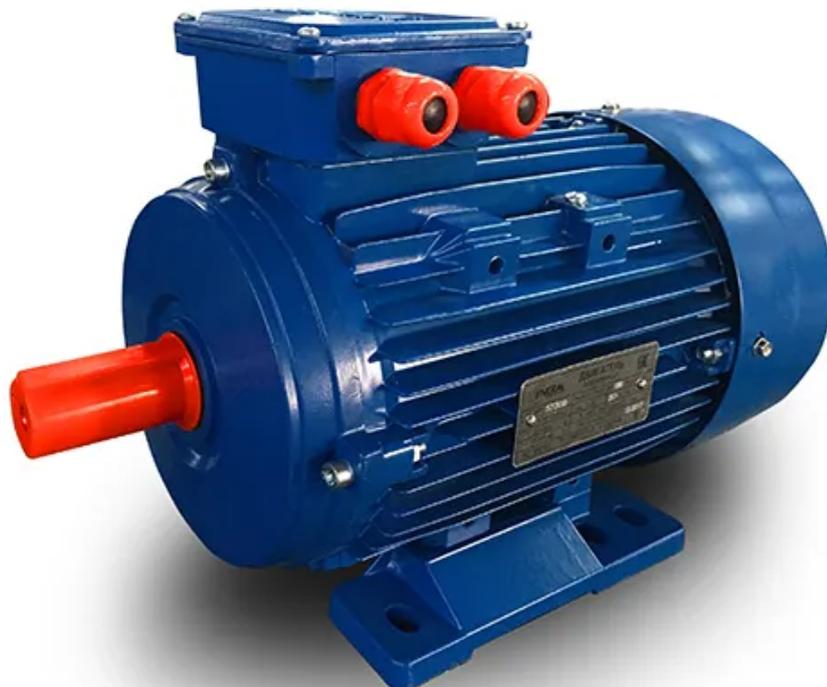


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 19 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 100L6 (лапы)

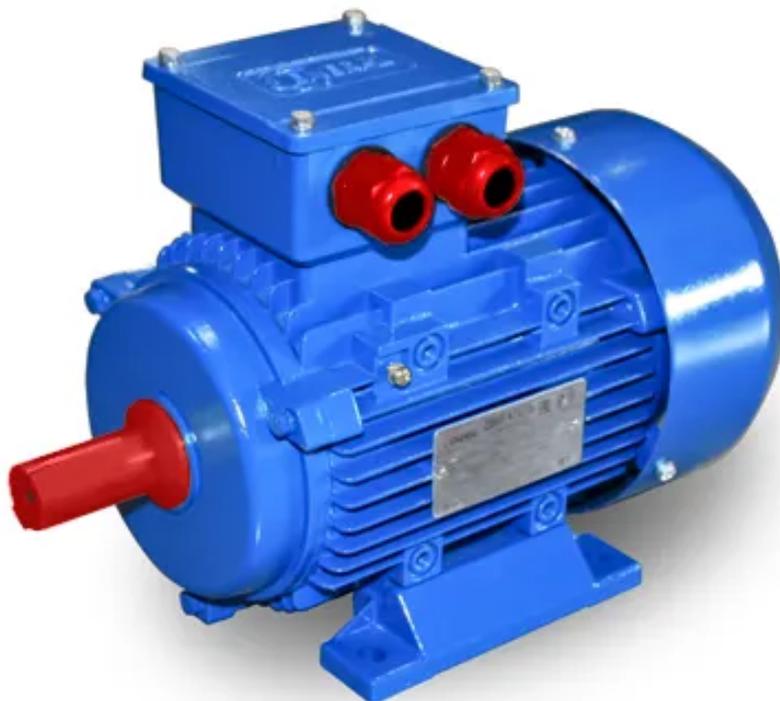


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 ЖУ

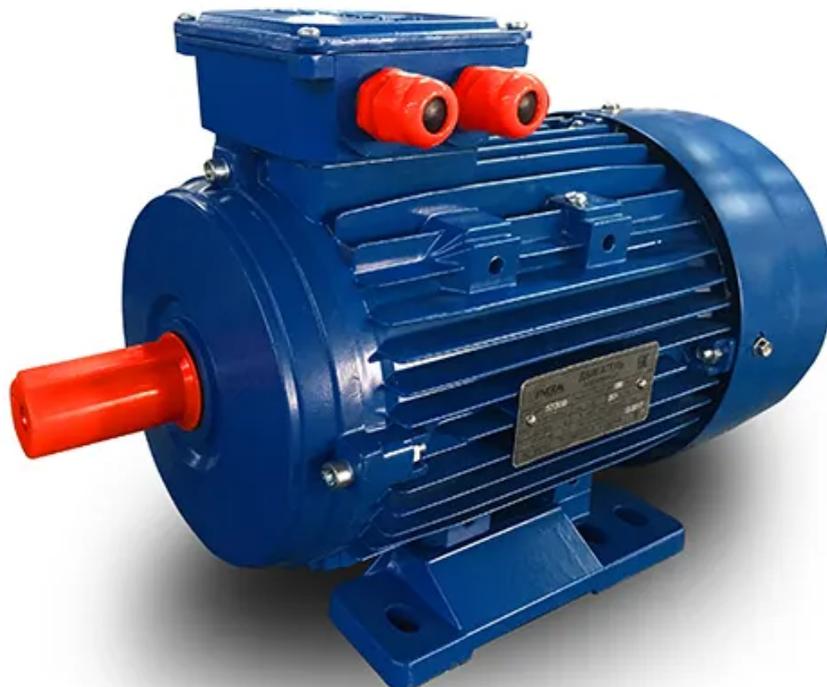


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 20 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 100L2 (лапы)

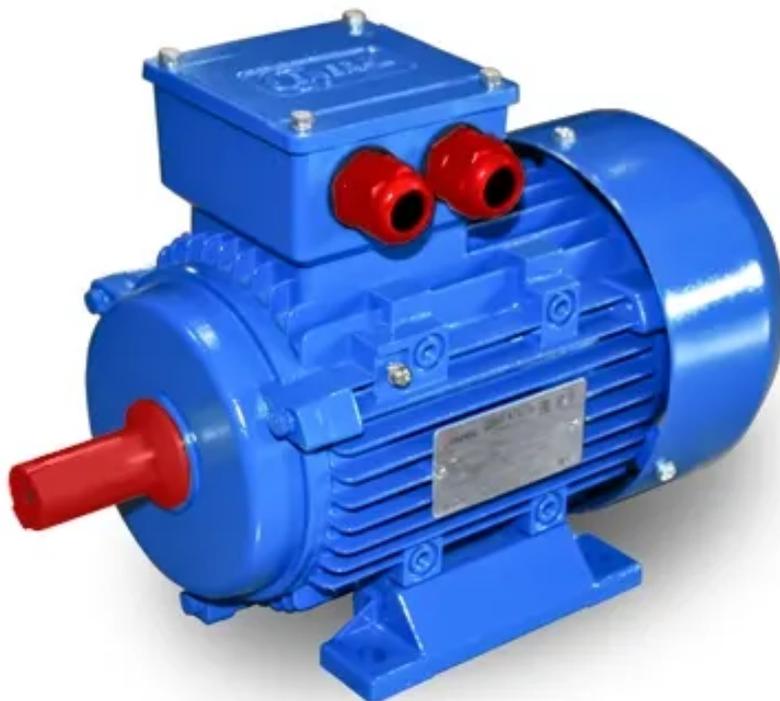


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 100LB4 (лапы)

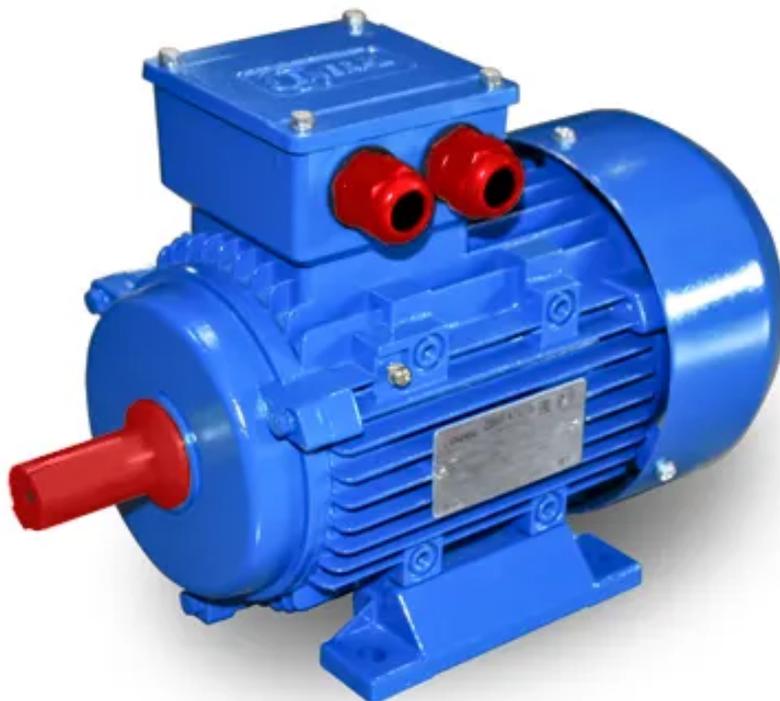


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 112М8 (лапы)

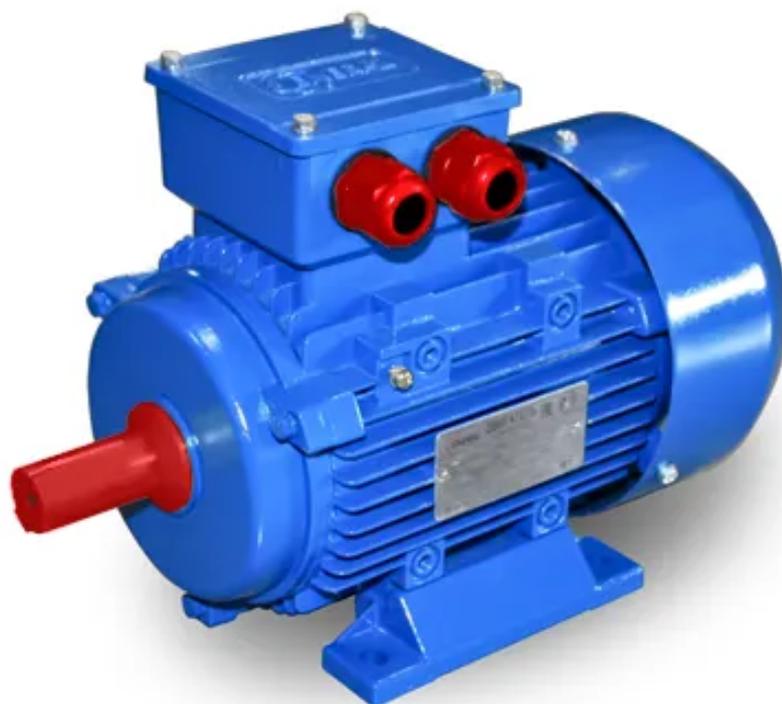

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 90L6 (АИМЛ, лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 90LA8 (лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: 4ВР
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 90L2 (4ВР, лапы)




Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: 4ВР
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 112М4 (лапы)

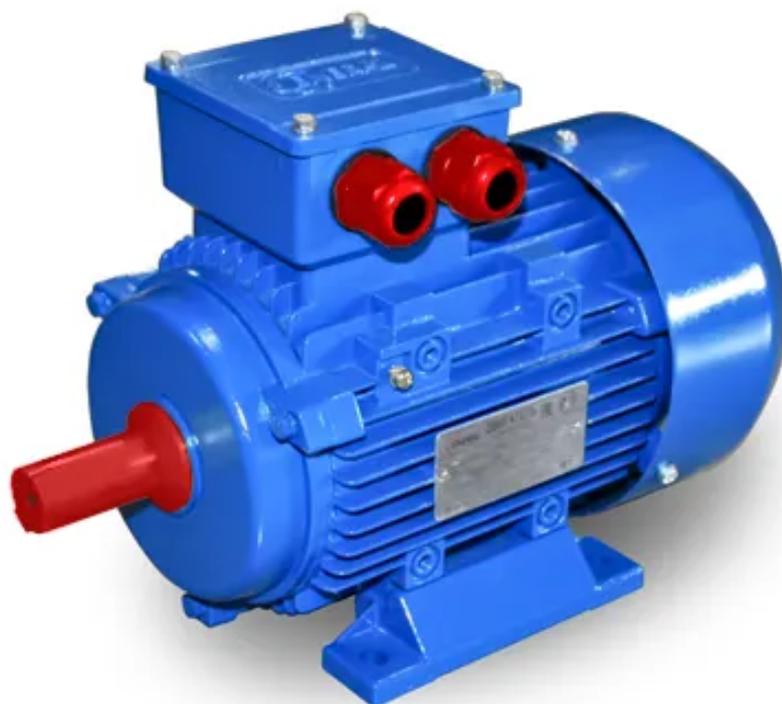

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 100L6 (АИМЛ, лапы)




Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 (лапы)

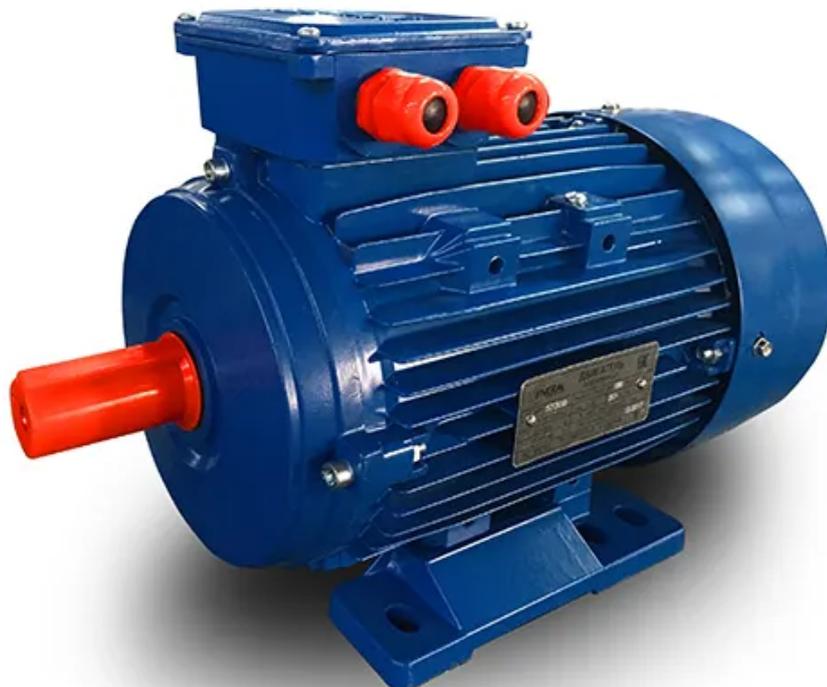

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 45.6 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 100L4 (АИМЛ, лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 100L2 (4ВР, лапы)




Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: 4ВР
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 ЖУ

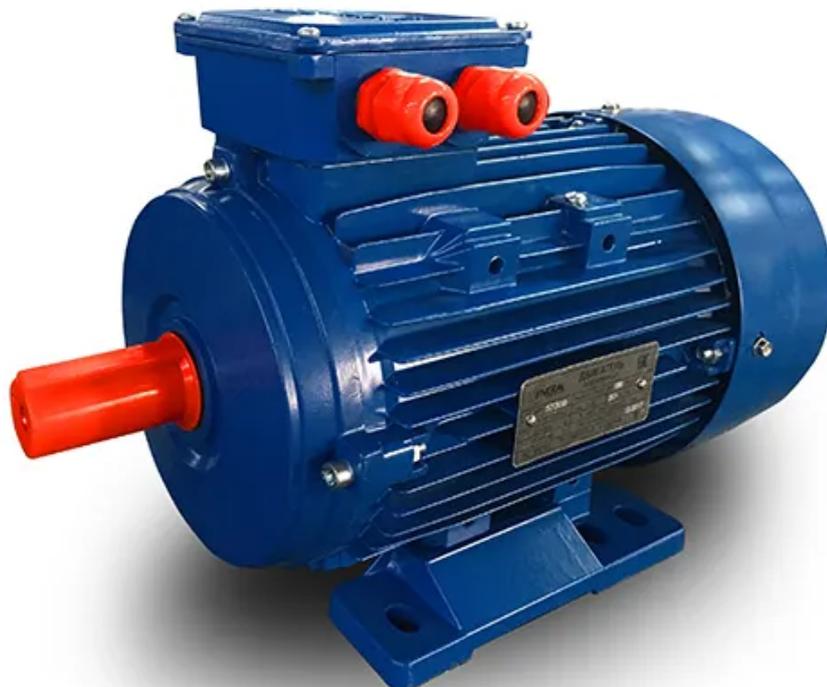


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 560 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 53.5 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 360 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132S8 (лапы)

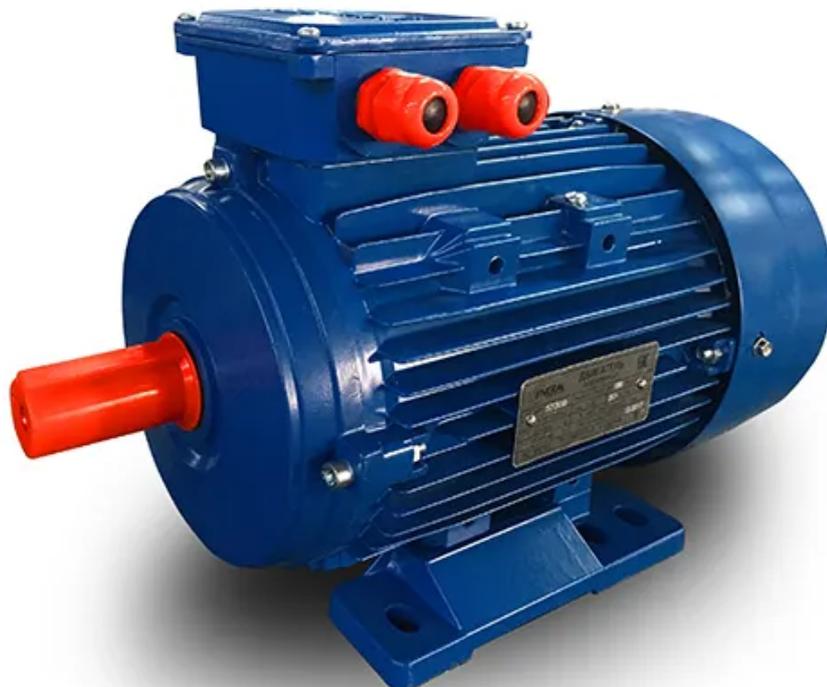

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 73.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 112М4 (АИМЛ, лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 112МВ8 (лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 112М2 (АИМЛ, лапы)




Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИМЛ
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М6 (лапы)

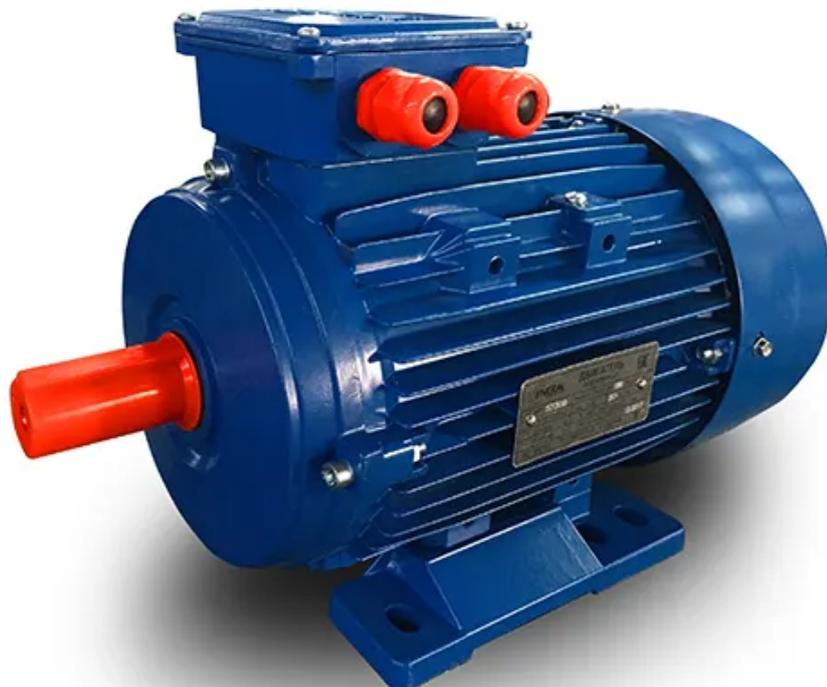

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 77.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4BP 132S8 (лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4BP 132S6 (лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 132М8 (лапы)




Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4ВР 132М4 (лапы)

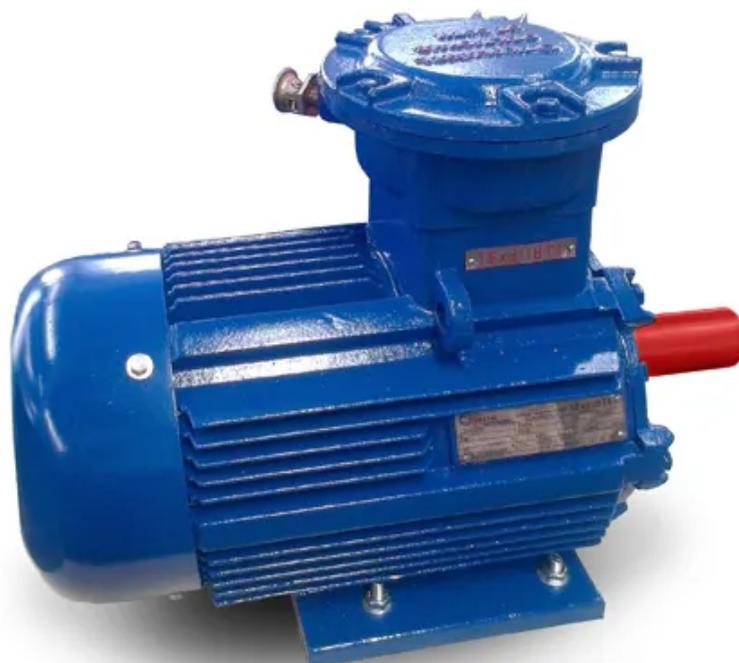


Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 63А4 (лапы)

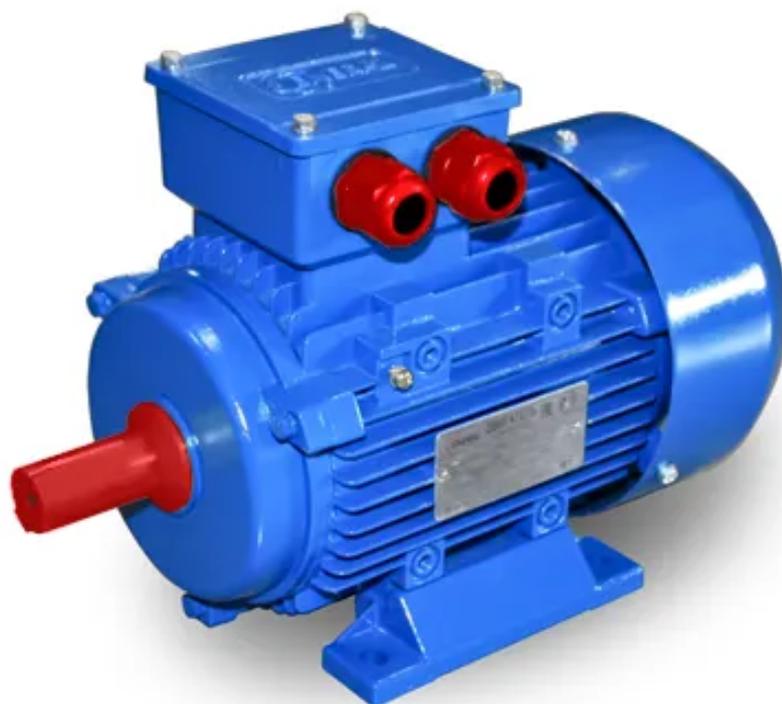

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: мм

Тип ротора:

Обороты / мин.: 1500

Масса: кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИС


Высота: мм

Ширина: мм

Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 71В2 (лапы)

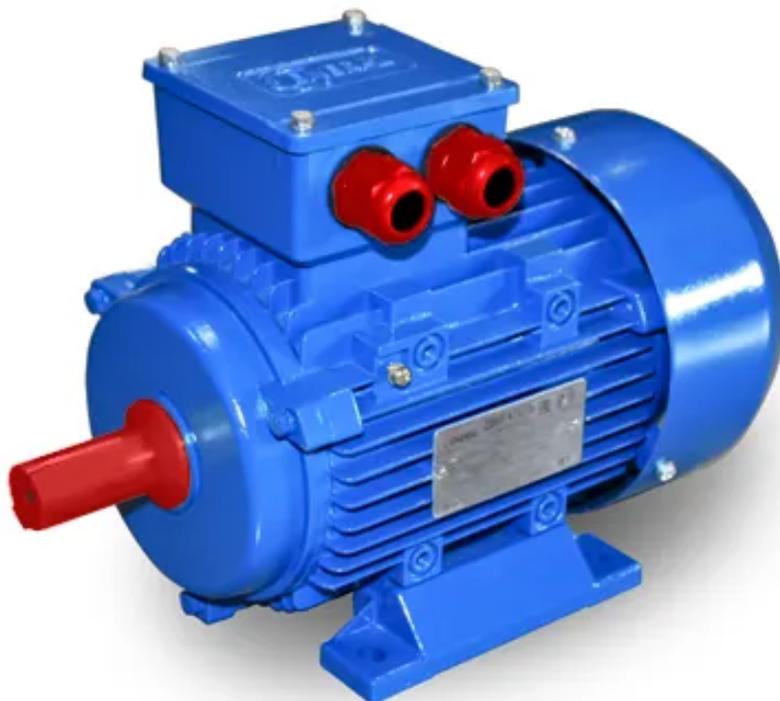


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 100LA8 (лапы)

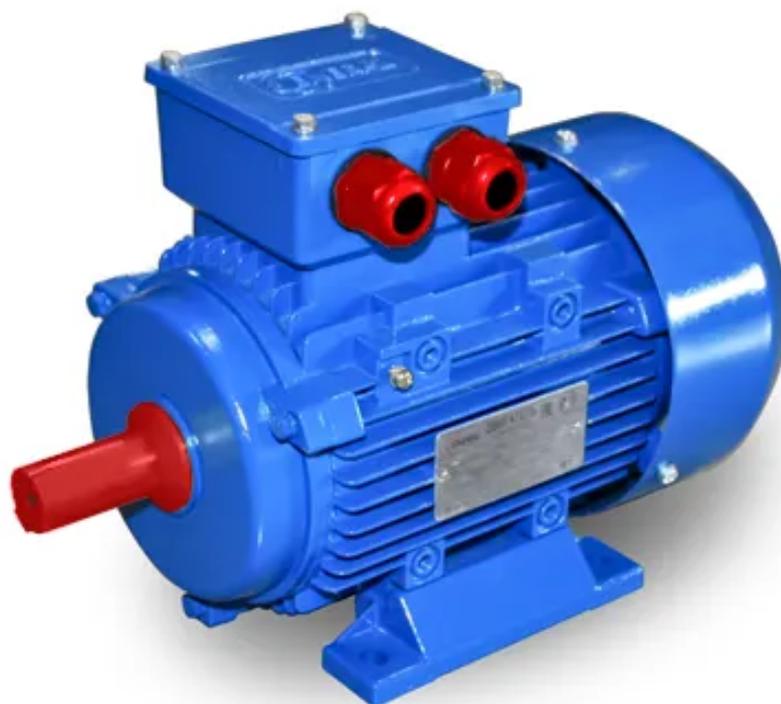


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 112М2 (лапы)

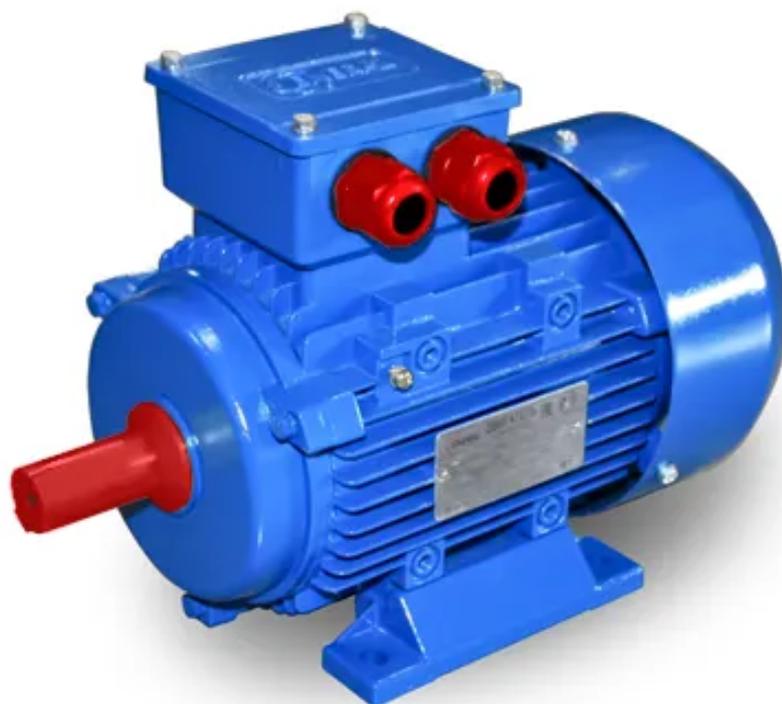


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИС 112ML4 (лапы)

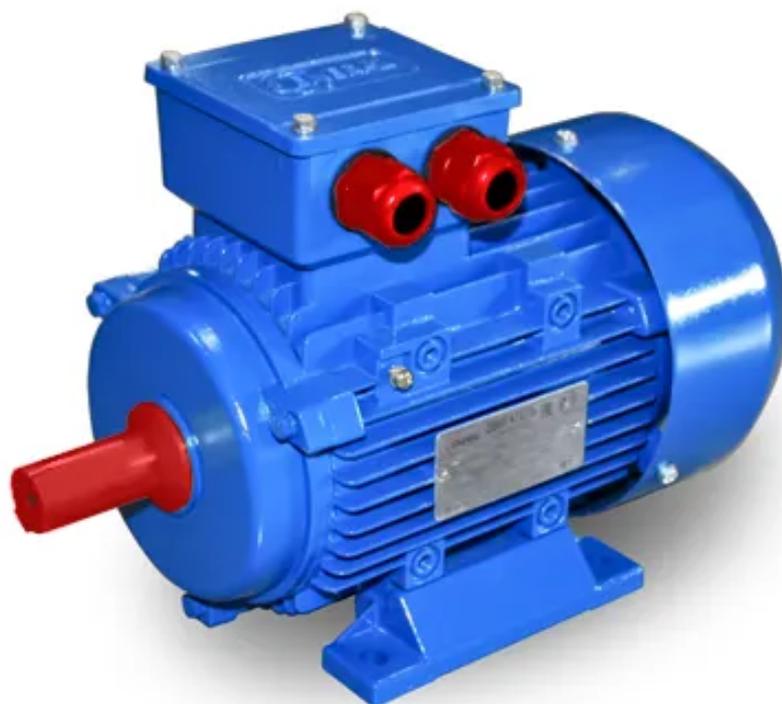


Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИС
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132S6 (лапы)

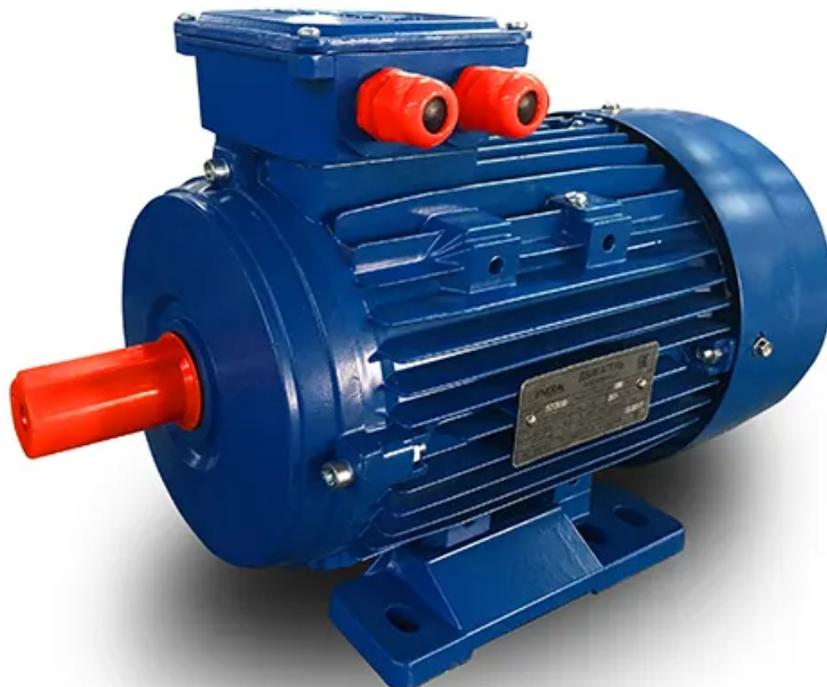

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения - У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 70.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 4BP 132S4 (лапы)



Предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220/380V, 660V). Стандартная степень защиты - IP54 (IP55), исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 (1ExdeIIBT4), климатическое исполнение и категория размещения - У2 (У 2,5, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru